

Collaborative Solutions

Open Standards




Unified Communications

Mobility

VoIP

## Terminales SIP





- ✦ 6 líneas SIP
- ✦ 8 teclas programables
- ✦ 2 teclas dedicadas
- ✦ Teclas para las funciones principales (transferencia, conferencia, etc)
- ✦ Alimentador AC incluido (no soporta PoE)
- ✦ Pantalla LCD de 3 líneas
- ✦ Manos libres full-duplex
- ✦ 1 puerto Ethernet 10/100Mbps
- ✦ Conexión auriculares a través del conector jack.



- ✦ 6 líneas SIP
- ✦ 8 teclas programables
- ✦ 2 teclas dedicadas
- ✦ Teclas para las funciones principales (transferencia, conferencia, etc)
- ✦ Soporta PoE (IEEE 802.3af) (Alimentador AC opcional)
- ✦ Pantalla LCD de 3 líneas
- ✦ Manos libres full-duplex
- ✦ Mini Switch Ethernet de 2 puertos 10/100 con QoS
- ✦ Conexión auriculares a través del conector jack.



- ✦ 9 líneas SIP
- ✦ Pantalla LCD de 3 líneas
- ✦ 6 teclas programables
- ✦ PoE (IEEE 802.3af) (alimentador AC opcional)
- ✦ Manos libres full-duplex
- ✦ Mini Switch Ethernet de 2 puertos 10/100 con QoS
- ✦ Conexión auriculares.




- ✦ 9 líneas SIP
- ✦ Pantalla LCD de 144 x 75 píxeles
- ✦ 6 Teclas programables
- ✦ 6 softKey
- ✦ PoE (IEEE 802.3af) (alimentador AC opcional)
- ✦ Manos libres full-duplex
- ✦ Mini Switch Ethernet de 2 puertos 10/100 con QoS
- ✦ Conexión auriculares.



- ✦ 9 líneas SIP
- ✦ Pantalla LCD de 144 x 128 píxeles
- ✦ 12 SoftKey
- ✦ PoE (IEEE 802.3af) (alimentador AC opcional)
- ✦ Manos libres full-duplex
- ✦ Mini Switch Ethernet de 2 puertos 10/100 con QoS
- ✦ Conexión auriculares.



- ✦ 9 líneas SIP
- ✦ 5.7" VGA (640x480)
- ✦ 55 softKey
- ✦ PoE (IEEE 802.3af) (alimentador AC opcional)
- ✦ Puerto USB
- ✦ Soporte para auriculares Bluetooth
- ✦ Mini Switch Ethernet de 2 puertos 10/100/1000 con QoS
- ✦ Conexión auriculares.
- ✦ Auricular de alta calidad



- ✦ Hasta 3 módulos de expansión en terminales 6753i, 6755i, 6757i y 6739i
- ✦ Módulo de expansión M670i
  - 36 teclas con LED
  - Etiquetado sobre papel
  - Soportado por 6753i, 6755i, 6757i y 6739i
- ✦ Módulo de expansión M675i
  - 60 teclas con LED (3 páginas de 20)
  - Etiquetado en pantalla LCD
  - Soportado en 6755i, 6757i y 6739i
- ✦ Alimentación desde el teléfono
  - No necesitan adaptadores
- ✦ Funciones programables
  - Línea, marcación rápida, BLF, DND, etc.







★ Nuestros terminales SIP pueden integrarse en aplicaciones desarrolladas en XML y PHP



**Ciente:** Terminal SIP realizando petición en puerto TCP 80 (\*)



**Servidor:** Terminal SIP escuchando en puerto TCP 80 (\*)

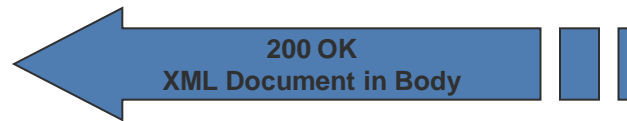

(\*) puerto configurable

## Servidor de Aplicaciones

Nortel MCS 5200

BroadSoft BroadWorks

Sylantro Application Feature Server

## Softswitch

Nortel CS 2000

Sonus Softswitch



Redes IP de nueva generación (NGN)

## Servicios para empresas

Grandes empresas

SMB

Banda Ancha para empresas



## Mercado residencial

Teletrabajador

SOHO

Residencial



DSL / Cable Banda Ancha





Gracias